

Gyllehåndtering fra gylletanke

Gyllepumpe **VP-DRE-MA**

Type: EL15 - 20 - 25 - 30

- ☒ Effektiv og driftsikker konstruktion
- ☒ Kompakt og enkel montering
- ☒ VP pumpen er konstrueret med baggrund i 25 års erfaring.

Gyllepumpe type EL er den ideelle løsning, hvor der stilles store krav til en driftsikker tømning eller omrøring af gylletanke.

Gyllepumpen er med baggrund i 25 års erfaringer, udviklet for at opfylde nutidens og fremtidens krav, og der er taget særlig hensyn til driftsikkerhed og solid konstruktion.


For at sikre lave vedligeholdelsesomkostninger er bl.a. nedre lejearrangement indrettet med gyllesmurte gummilejer, som netop er beregnet til kontinuerlig drift.

Transmissionen sker via tresporet remtræk fra en elmotor der kan leveres i størrelser 15 HK, 20 HK, 25 HK og 30 HK. Effekten er nøje afstemt i pumpehusets rotationshastighed.

Gyllepumpen opfylder de strenge krav fra Maskindirektivet 98/37/EØF.



Made in Denmark

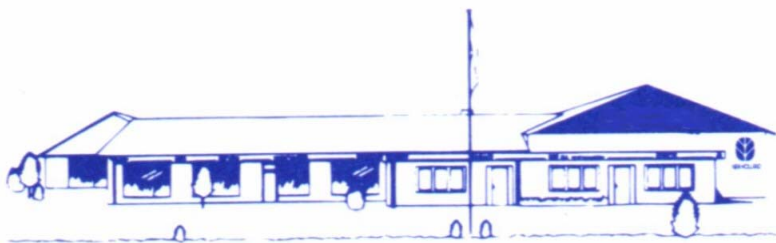


Schrøders Eftf.

M.P. MASKINCENTER



Drengstedvej 24, Drengsted · 6780 Skærbæk · Tlf. 74 75 41 98



Betjening for omrøring i gylletanken foretages let ved manøvrering af ventilens indstillingsgreb.

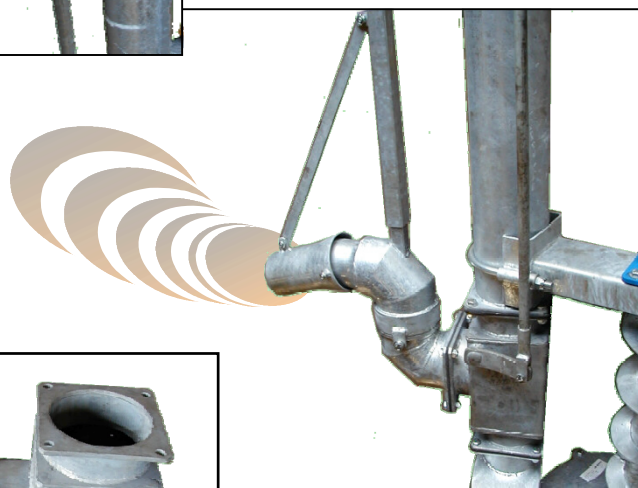


Pumpesystemet er opbygget over et modulsystem hvilket letter eftermontering af 6" skifteventiler for bortledning af gylle til gyllevogne eller buffertanke mm.



Forhandler:

TEKNISK DATA

Kapacitet:	15 HK ca. 4.500 liter pr. min. 20 HK ca. 5.500 liter pr. min. 25 HK ca. 6.500 liter pr. min. 30 HK ca. 7.500 liter pr. min.
Længde:	Individuel efter tankdybde, intervallængder pr. 20 cm
Spænding:	3 X 400 V,
Omdr.:	1470 o/min.
Mærkeeffekt:	15 HK, 20 HK, 25 HK og 30 HK.
Materiale:	Varmgalvaniseret konstruktion. Lakerede lejerføringer. Gummiføring nedre leje. Stort trykleje i øvre leje.
Støj:	ca. 80 - 82 Db.
Vægt:	15 HK = 270 Kg. 20 HK = 290 Kg. 25 HK = 325 Kg. 30 HK = 335 Kg.

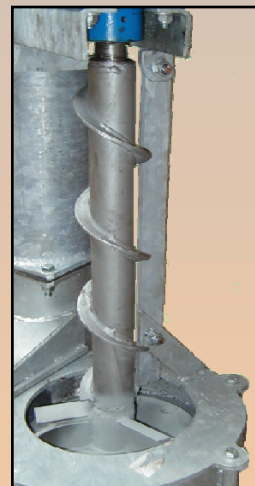

Med snegleindføring over pumpehuset sikres effektiv pumpning af gylle med tæt konsistens. Pumpehusets konstruktion består af en fast udvendig kniv og tre indvendige knive som skærer halm o.lign. i mindre stykker.

For lange gyllepumper er der mulighed for montering af støtteleje midt på konstruktionen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Schrøders Eftf., der vil bidrage med erfaring og gode råd i forbindelse med Deres gyllehåndtering.

Måltægning kan fremsendes for udmålning af pladsforhold i såvel eksisterende som nybygning af gylletanke.



Made in Denmark